


Højslev vingetegl Lille Dansk Format

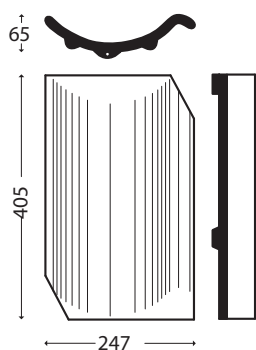


- RT 807 Brun Højslev vingetegl**
- RT 810 Blådæmpet Højslev vingetegl**
- RT 811 Gul Højslev vingetegl**
- RT 820 Blådæmpet nuanceret Højslev vingetegl**
- RT 821 Rød reduceret Højslev vingetegl**

Min. taghældning 20°.
Oplægges på undertag.
Løvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.

Lægtning/ dækbredde:


Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm. Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning.

For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk




Vingetagsten Lille Dansk Format

Længde	405 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm
Længde under nakke	373 mm
Lægteafstand	330 mm
Vægt, ca.	2,8 kg
Antal pr. m ² , ca.	13,8 stk
Antal pr. palle	252 stk
Antal pr. halv palle	126 stk




Ny Højslev rygningsten

Konisk	
Længde, ca.	380 mm
Dækningslængde, ca.	330 mm
Bredde udvendig, ca.	235-275 mm
Højde indvendig, ca.	60 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	146 stk



Start-rygningssten

Lukket i stor ende.




Slut-rygningssten

Lukket i lille ende.




Y-rygningssten Universal

Til afvalmede tage
Stor og lille



Dobbeltvinget tagsten


Længde	405 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	262 mm



Startsten/topsten

Anvendes i tagets øverste række og i højre række langs gavl.


Længde	405 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm



Halv vingetagsten*

Længde	203 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm
Længde under nakke	174 mm
Lægteafstand	130 mm


* Kun til RT 811



Dobbeltsten


Forenkler tilpasning ved valm og grater.

Længde	414 mm
Bredde	467 mm
Dækbredde	440 mm

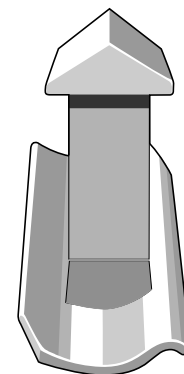

Lodret udluftning med hætte, helt i tegl


Tagvinkler	25° - 35° - 45°
Udluftning, ca.	200 cm ²
Største højde, ca.	400 mm




Ventilationssten med net

Udluftning, ca.	60 cm ²
-----------------	--------------------

TILBEHØR I PLAST




Plast udluftningshætte
 Tagvinkler Universal 20 - 45°
 Indvendig, ca. 150x150 mm
 Udluftning, ca. 225 cm²




Isorør med overgang Ø 160
 Til indvendig isolering af
 plast udluftningshætte
 Udvendig, ca. 150x150 mm
 Længde 37 cm




Multiadapter Ø 160
 Med overgang til
 Ø 150/130/125/110/100 mm




Folieflange
 Til gennemføring ved undertag
 Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
 Åbning 170x230 mm



Ventilationssten
 Til tagrumsventilation
 Lagerføres kun til RT 807 og RT 821
 Farve Brun og rød
 Udluftning, ca. 60 cm²




Faldrørsudluftning
 Med gitter
 Farver Brun, blådæmpet, gul og rød
 Tagvinkler Universal 20 - 45°
 Udluftning, ca. 60 cm²



Acryltagsten
 Længde 405 mm
 Bredde 247 mm




Isorør med overgange
 Ø 160/130/100 mm
 Til udluftning i tegl.
 Indvendig, ca. 120x170 mm
 Længde 50 cm



Folieflange
 Til gennemføring ved undertag
 Plade til 120x170 mm rør 260x470 mm
 Åbning 140x270 mm




Ventilationslægte med fuglegitter
 Til tagfod. Plast.
 Længde 100 cm
 Højde, excl. gitter 30 mm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m




HØJSLEV RYGNINGSSYSTEM


Toplægteholder
 Indstillelig, galvaniseret profil til montering af toplægte ved udluftning i tagrygning eller grat
 Antal i pakke ass.



Gratbånd
 Alu med klæber og ventilation
 Farver Gul, brun, rød og sort
 Bredde 320 mm
 Længde 500 cm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m




Rygningsbeslag
 til Ny Højslev rygningssten
 Rustfrit stål.
 Antal i pose 30 stk




Rygningsbeslag 470/71
 til Gl. Silkeborg rygningssten
 Rustfrit stål.
 Antal i pose 30 stk

Specialskrue til rygningsbeslag
 Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
 Antal i pose 60 stk

BINDERE




JP binder - galvaniseret
 38x56 mm og 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk



JP binder - rustfrit stål
 38x56 mm og 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk



JP binder - galvaniseret
 45x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk




JP binder - rustfrit stål
 45x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk


Nakkekrampe - galvaniseret
 Antal i pakke 100 stk

Nakkekrampe - rustfrit stål
 Antal i pakke 100 stk


ANDET TILBEHØR



Højslev Tagfodselement
 Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
 200 cm² pr. lbm. mellem undertag og tagsten, 100 cm² pr. lbm. under undertag. Aluzink.
 Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.




Stigetrin
 Galvaniseret stål.
 Justerbar bredde 220-380 mm.
 Justerbar trinvinkel.
 Farver Galvaniseret og sort



Stigetrin
 Varmeforzinket.
 Afstand mellem ben 190 mm.
 Farver Rød og sort

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dækbredde</i>	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dækbredde</i>	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dækbredde</i>	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dækbredde</i>	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

<i>Farver</i>	Sort og teglrød
<i>Forbrug</i>	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER

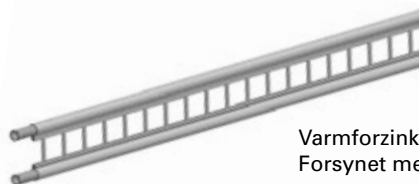

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

<i>Farver</i>	Sort og teglrød
<i>Dæklængde</i>	1080 mm
<i>Højde</i>	108 mm