


Højslev vingetegl normalformat

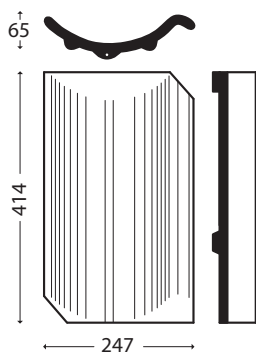


RT 801 Rød Højslev vingetegl normalformat

Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag. Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.

Lægtning/ dækbredde:

Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm.


Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning. For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk



Startsten/topsten


Anvendes i tagets øverste række og i højre række langs gavl.

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Halv vingetagsten

Længde	206 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm
Længde under nakke	174 mm
Lægteafstand	170 mm



Vingetagsten Normalformat

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm
Længde under nakke	382 mm
Lægteafstand	375 mm
Vægt, ca.	2,8 kg
Antal pr. m ² , ca.	12,2 stk
Antal pr. palle	252 stk
Antal pr. halv palle	126 stk




Dobbeltvinget tagsten

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	262 mm
Antal pr. palle	108 stk



Ny Højslev rygningsten


Konisk	
Længde, ca.	380 mm
Dækningslængde, ca.	330 mm
Bredde udvendig, ca.	235-275 mm
Højde indvendig, ca.	60 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	146 stk



Dobbeltsten


Forenkler tilpasning og fastgørelse af mindre tagstensstykker ved valm og skotrender.

Længde	414 mm
Bredde	467 mm
Dækbredde	440 mm



Ny Højslev start-rygningsten

Lukket i stor ende.




Ny Højslev slut-rygningsten

Lukket i lille ende.




Y-rygningsten Universal

Til afvalmede tage
Stor og lille



Ventilationssten med net

Udluftning, ca.	60 cm ²
-----------------	--------------------



Gl. Silkeborg rygningsten

Længde, ca.	390 mm
Dækningslængde, ca.	365 mm
Bredde udvendig, ca.	225 mm
Højde indvendig, ca.	82 mm
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	126 stk

Start-rygningsten Gl. Silkeborg


Lukket i vulst-ende.

Slut-rygningsten Gl. Silkeborg

Lukket i lille ende.

Y-rygningsten

Til afvalmede tage	
Stor og lille	
Taghældning	25° - 35° - 45°

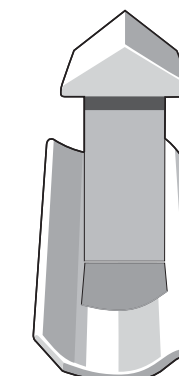


Lodret udluftning med hætte, helt i tegl

Tagvinkler	25° - 35° - 45°
Udluftning, ca.	200 cm ²
Største højde, ca.	400 mm

Højslev vingeteglg normalformat

TILBEHØR I PLAST



Udluftningshætte med isorør

Tagvinkler Universal 20 - 45°
 Indvendig, ca. 150x150 mm
 Udluftning, ca. 225 cm²


Isorør med overgang Ø 160 mm
 Til indvendig isolering af
 plast udluftningshætte

Udvendig, ca. 150x150 mm
 Længde 37 cm




Multiadaptor Ø 160

Med overgang til
 Ø 150/130/125/110/100 mm




Folieflange

Til gennemføring ved undertag
 Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
 Åbning 170x230 mm




Ventilationssten

Til tagrumsventilation
 Udluftning, ca. 60 cm²



Faldrørsudluftning

Med gitter
 Tagvinkler Universal 20 - 45°
 Udluftning, ca. 60 cm²




Acryltagsten

Længde 415 mm
 Bredde 247 mm




Isorør med overgange Ø 160/130/100 mm

Til udluftning i teglg.
 Indvendig, ca. 120x170 mm
 Længde 50 cm




Folieflange

Til gennemføring ved undertag
 Plade til 120x170 mm rør 260x470 mm
 Åbning 140x270 mm



Ventilationslægte med fuglegitter


Til tagfod. Plast.
 Længde 100 cm
 Højde, excl. gitter 30 mm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m



HØJSLEV RYGNINGSSYSTEM


Toplægteholder

Indstillelig, galvaniseret profil til
 montering af toplægte ved udluftning i
 tagrygning eller grat
 Antal i pakke ass.



Gratbånd

Alu med klæber og ventilation
 Farver Rød
 Bredde 320 mm
 Længde 500 cm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m



Rygningsbeslag

til Ny Højslev rygningssten
 Rustfrit stål.
 Antal i pose 30 stk



Rygningsbeslag 470/71

til Gl. Silkeborg rygningssten
 Rustfrit stål.
 Antal i pose 30 stk

Specialskrue til rygningsbeslag

Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
 Antal i pose 60 stk

BINDERE



JP binder - galvaniseret
 38x56 mm og 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk

JP binder - rustfrit stål
 38x56 mm og 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk



JP binder - galvaniseret
 45x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk


JP binder - rustfrit stål
 45x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk



Nakkekrampe - galvaniseret
 Antal i pakke 100 stk



Nakkekrampe - rustfrit stål
 Antal i pakke 100 stk

ANDET TILBEHØR




Højslev Tagfodselement

Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
 200 cm² pr. lbm. mellem undertag og
 tagsten, 100 cm² pr. lbm. under under-
 tag. Aluzink.
 Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.



Stigetrin


Galvaniseret stål.
 Justerbar bredde 220-380 mm.
 Justerbar trinvinkel.
 Farver Galvaniseret



Stigetrin

Varmerforzinket.
 Afstand mellem ben 190 mm.
 Farver Rød

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dækbredde</i>	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side	
<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dækbredde</i>	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dækbredde</i>	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side	
<i>Længde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dækbredde</i>	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

<i>Farver</i>	Sort og teglrød
<i>Forbrug</i>	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER

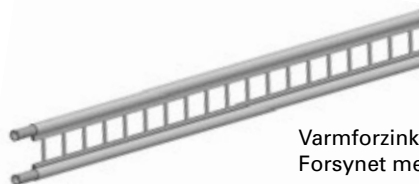

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

<i>Farver</i>	Sort og teglrød
<i>Dæklængde</i>	1080 mm
<i>Højde</i>	108 mm